

Betriebsanleitung Set Artikel 120809



Sender 120807

Batterie Typ	CR2032
Maße	56x50x13mm

Farbwechseltaste
Ein/Aus - Dimmtaste

Empfänger 120808

Spannung	DC12V/24V
Leistung	60W
Maße	76x47x15mm



Anleitung zur Kopplung:

Vor der ersten Benutzung müssen der Sender und Empfänger erfolgreich gekoppelt werden.

Kopplung
Stecken Sie das komplette System ein (siehe Anschluss). Drücken Sie nun kurz die SET Taste auf dem Empfänger und direkt im Anschluss die kleine Taste auf der Rückseite des Senders/Schalters (oben links). Die Leuchte blinkt nun und signalisiert, dass die Kopplung erfolgreich war.

Entkopplung
Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, halten Sie die kleine Taste auf der Rückseite des Senders/Schalters für 3 Sekunden gedrückt. Sobald das Licht blinkt war die Entkopplung erfolgreich.

Memory Funktion: Die Leuchte behält bei erneutem Einschalten die zuletzt eingestellte Helligkeit und Farbtemperatur bei.

One-to-many: Ein Sender kann mehrere Empfänger steuern.

Many-to-one: Ein Empfänger kann von mehreren Sendern (<5) gesteuert werden.



Dimm-Funktion: Durch kurzes Drücken kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Durch halten der Taste wird die Dimmfunktion aktiviert.

Farbwechselfunktion: Durch Halten der Taste wird die Lichtfarbe gewechselt.

Tür-Funktion: Sobald sich der Magnet nah am Sender/Schalter befindet, schaltet sich das Licht schrittweise aus. Entfernt sich der Magnet vom Sensor, schaltet das Licht ein. Bringen Sie hierzu den Sender so an, dass die gerade schmale Seite zur Tür zeigt, den kleinen Magnet bringen Sie an der Tür an, dass beides bei geschlossenem Zustand aufeinander trifft.

Anschluss:

Je nach Anwendung kann es sein, dass dem Empfänger und dem Konverter noch ein 6-fach Verteiler zwischengesteckt ist. Das ändert jedoch nichts bei der Kopplung.

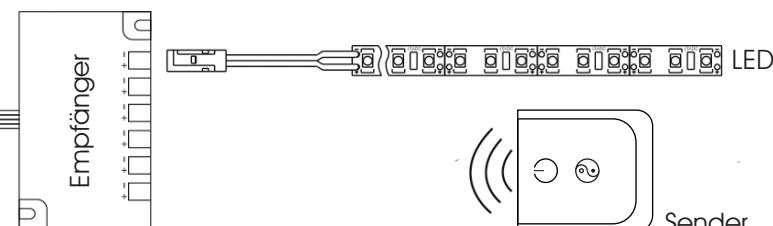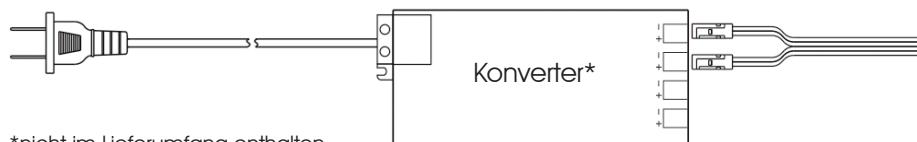

Videoanleitung

